P1
R150
P1
R140

META ATLAS ST & META MULTISTRONG

- **die praktische Art der Langgutlagerung** von leichten und mittelschweren Langgütern bis hin zu schweren Profilen und Tafelwaren
- **stabile Markenqualität**
- **ausgereifte Sicherheit** bis ins Detail
- **durchdachte Erweiterungsoptionen** für maßgenaue, individuelle Lösungen
- **schneller Warenzugriff**
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau

META ATLAS ST Kragarmregal

geschweißtes Kragarmregal | für leichte Belastungen | ein- & doppelseitiges Regal



Kragarm einfach



Kragarm doppelt

Kragarmregale

- **Kragarme mit gleicher Armlänge**
- **die geschweißten Kragarmständer** bestehen aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen
- die Lösung für die **liegende Lagerung** schwerer und langer Ware
- **Achsmaß: 1.350 mm** (Maß von Mitte bis Mitte Kragarmständer)

Achsmaß: 1.350 mm
(Maß von Mitte bis Mitte Kragarmständer)

Gesamtlänge: Nennlänge + 55 mm
Gesamttiefe: einseitig = 630 mm
doppelseitig = 1.150 mm

Die in den Tabellen angegebene Tiefe ist die Nutztiefe der Arme je Seite.

META ATLAS ST Kragarmregal einseitig bzw. doppelseitig · Tragkraft pro Arm 200 kg · RAL 5010 enzianblau

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Anzahl Ständer	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	Art.-Nr. 402 6212 …
einseitiges Regal	2000	2700	500	5	3	1000	1000	… 275384
	2000	4050	500	5	4	1000	1000	… 275391
	2000	5400	500	5	5	1000	1000	… 275407
	2000	6750	500	5	6	1000	1000	… 275414
doppelseitiges Regal	2000	2700	500	2 x 5	3	1000	1000	… 275421
	2000	4050	500	2 x 5	4	1000	1000	… 275438
	2000	5400	500	2 x 5	5	1000	1000	… 275445
	2000	6750	500	2 x 5	6	1000	1000	… 275452

META ATLAS ST Langgutregal

geschweißtes Langgutregal | für leichte Belastungen | ein- & doppelseitiges Regal





Langgut einfach



Langgut doppelt

- **Kragarme mit unterschiedlicher Armlänge** (nach oben kürzer werdend)
- **die geschweißten Kragarmständer** bestehen aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen
- die Lösung für die **liegende Lagerung** schwerer und langer Ware
- **Achsmaß: 1.350 mm** (Maß von Mitte bis Mitte Kragarmständer)

Achsmaß: 1.350 mm
(Maß von Mitte bis Mitte Kragarmständer)

Gesamtlänge: Nennlänge + 46 mm
Gesamttiefe: einseitig = 590 mm
doppelseitig = 1.090 mm

Die in den Tabellen angegebene Tiefe ist die Nutztiefe des längsten Arms je Seite.

Die Nutztiefe der Arme je Seite beträgt 150 – 410 mm.

META ATLAS ST Langgutregal einseitig bzw. doppelseitig · Tragkraft pro Arm 150 kg · RAL 5010 enzianblau

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Anzahl Ständer	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	Art.-Nr. 402 6212 …
einseitiges Regal	2000	2700	500	6	3	900	750	… 275469
	2000	4050	500	6	4	900	750	… 275476
	2000	5400	500	6	5	900	750	… 275483
	2000	6750	500	6	6	900	750	… 275490
doppelseitiges Regal	2000	2700	500	2 x 6	3	900	750	… 275506
	2000	4050	500	2 x 6	4	900	750	… 275513
	2000	5400	500	2 x 6	5	900	750	… 275520
	2000	6750	500	2 x 6	6	900	750	… 275537

■ 3 Tage abgehend ■ 10 Tage abgehend ■ auf Anfrage

META MULTISTRONG LIGHT Kragarmregal

Systembeschreibung

META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren

META MULTISTRONG LIGHT

- **leichte Belastung** der Kragarme
- **warmgewalzte Profile IPE 120** – beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig (nur Austausch des Fußteils erforderlich)
- **Fußlagerebene** bis zum 5-fachen der Armlasten belastbar
- **Kragarme** steckbar im 100 mm Raster, Querschnitt 40 x 30 mm
- **Ausfachung** in jedem Feld (Grundregal / Anbauregal-Systematik) für einfache Montage und sichere Stabilität
- **Bemaßungsvarianten:**
  Standard-Ständerhöhen: 2.000, 2.500, 3.000 mm
  Standard-Achsmaße: 1.030, 1.330 mm
  Standard-Kragarmtiefen: jeweils 400, 500, 600 mm
- **Kragarmbelastung:** bis 220 kg[1)]
  Ständerlasten für freitragende Ebenen:
  einseitig: bis 1.750 kg
  doppelseitig: bis 3.500 kg

META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren

META MULTISTRONG MEDIUM

- **mittlere Belastung** der Kragarme
- **warmgewalzte Profile IPE 140** – beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig (nur Austausch des Fußteils erforderlich)
- **Fußlagerebene** bis zum 5-fachen der Armlasten belastbar
- **Kragarme** steckbar im 100 mm Raster, Querschnitt 70 x 30 mm
- **Ausfachung** in jedem Feld (Grundregal / Anbauregal-Systematik) für einfache Montage und sichere Stabilität
- **Bemaßungsvarianten:**
  Standard-Ständerhöhen: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 mm
  Standard-Achsmaße: 1.030, 1.330 mm
  Standard-Kragarmtiefen: jeweils 400, 500, 600, 800 mm
- **Kragarmbelastung:** bis 535 kg[1)]

Ständerlasten für freitragende Ebenen:
einseitig: bis 2.880 kg
doppelseitig: bis 5.760 kg

[1)] bei gleichmäßig verteilter Last

META MULTISTRONG Kragarmregal

Systembeschreibung & Sicherheitsdetails

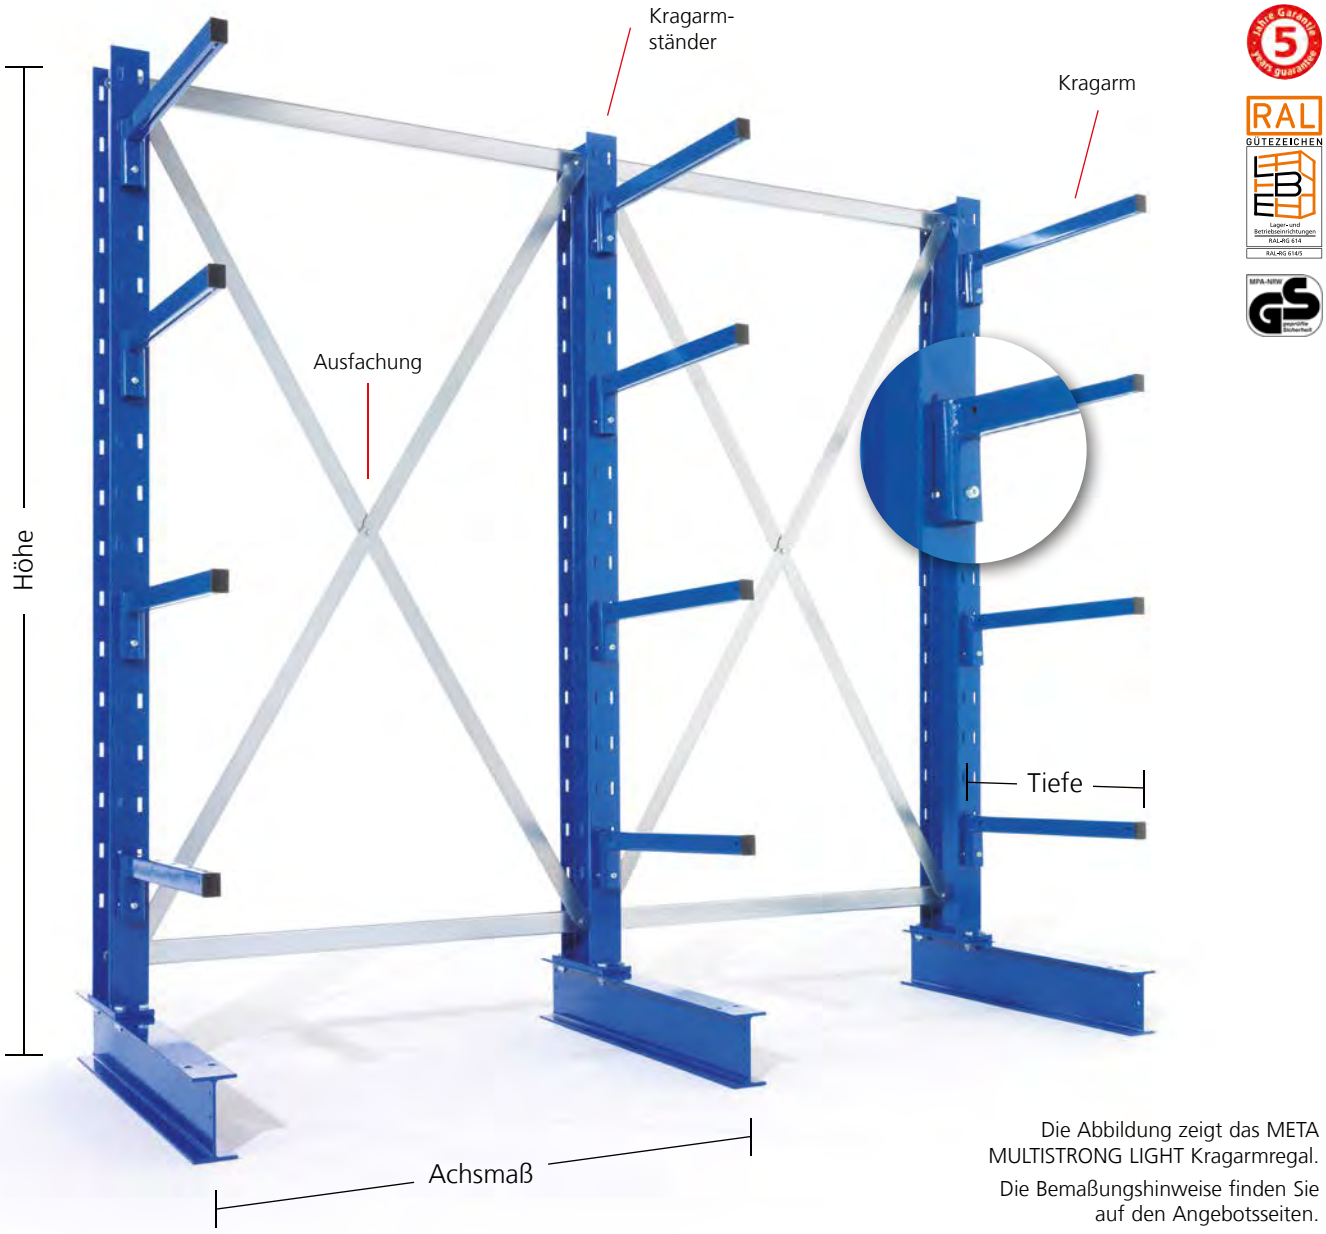

Die Abbildung zeigt das META MULTISTRONG LIGHT Kragarmregal.

Die Bemaßungshinweise finden Sie auf den Angebotsseiten.

META MULTISTRONG LIGHT & MEDIUM – ausgereifte Sicherheit bis ins Detail

- **Aushebesicherung** sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung.

- Durch Anziehen der **Stellschraube** wird eine gleichmäßige Vorneigung erreicht. Rundmaterial rollt so automatisch Richtung Ständer. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.

- Hohe Tragfähigkeit durch intelligente Profilierungstechnik bei geringem Materialeinsatz

- **Abrolldorne** werden in die Kragarme eingesteckt. Sie können von unten nicht unbeabsichtigt herausgestoßen werden. Die Kragarme sind im Abstand von 100 mm gelocht.

META MULTISTRONG LIGHT Kragarmregal

eingesteckte, verstellbare Kragarme | für leichte Belastungen | ein- & doppelseitiges Regal

META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren

einseitiges Regal

doppelseitiges Regal



- Regal für **leichte** Lastanforderungen
- für liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und Plattenware
- **warmgewalzte Profile IPE 120** beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig (nur Austausch des Fußteils erforderlich)
- **Kragarme** im Raster von 100 mm verstellbar
- **stabile Markenqualität**
- **ausgereifte Sicherheit** bis ins Detail
- **durchdachte Erweiterungsoptionen** für maßgenaue, individuelle Lösungen
- **schneller Warenzugriff**
- **Aushebesicherung** sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung

eingesteckter Kragarm mit Feststellschraube, jederzeit höhenverstellbar und nachträglicher Umbau möglich

Länge Grundregal:
Achsmaß + 64 mm

Tiefe einseitiges Regal:
Nenntiefe + 210 mm

Tiefe doppelseitiges Regal:
2x Nenntiefe + 220 mm

Fußlast = 5-fache Armlast

Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Das META MULTISTRONG Zubehörprogramm finden Sie von Seite 162–164

META MULTISTRONG LIGHT IPE 120 · Achsmaß 1.030 mm · RAL 5010 enzianblau

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Armlast kg	Ständerlast einseitig kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 …	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 …	zusätzlicher Kragarm Höhe 40 mm komplett Art.-Nr. 402 6212 …
einseitiges Regal	2000	1000	400	4	220	1750	… 118674	… 118681	… 118254
	2000	1000	500	4	175	1450	… 118698	… 118704	… 118261
	2000	1000	600	4	140	1300	… 118711	… 118728	… 118278
	2500	1000	400	4	220	1610	… 118865	… 118872	… 118254
	2500	1000	500	4	175	1300	… 118889	… 118896	… 118261
	2500	1000	600	4	140	1120	… 118902	… 118919	… 118278
	3000	1000	400	5	220	1500	… 276565	… 276572	… 118254
	3000	1000	500	5	175	1200	… 276589	… 276596	… 118261
	3000	1000	600	5	140	1000	… 276602	… 276619	… 118278
doppelseitiges Regal	2000	1000	400	4	220	1750	… 119251	… 119268	… 118254
	2000	1000	500	4	175	1450	… 119275	… 119282	… 118261
	2000	1000	600	4	140	1300	… 119299	… 119305	… 118278
	2500	1000	400	4	220	1610	… 119374	… 119381	… 118254
	2500	1000	500	4	175	1300	… 119398	… 119404	… 118261
	2500	1000	600	4	140	1120	… 119411	… 119428	… 118278
	3000	1000	400	5	220	1500	… 276626	… 276633	… 118254
	3000	1000	500	5	175	1200	… 276640	… 276657	… 118261
	3000	1000	600	5	140	1000	… 276664	… 276671	… 118278

META MULTISTRONG LIGHT IPE 120 · Achsmaß 1.330 mm · RAL 5010 enzianblau

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Armlast kg	Ständerlast einseitig kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 …	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 …	zusätzlicher Kragarm Höhe 40 mm komplett Art.-Nr. 402 6212 …
einseitiges Regal	2000	1300	400	4	220	1750	… 119077	… 119084	… 118254
	2000	1300	500	4	175	1450	… 119091	… 119107	… 118261
	2000	1300	600	4	140	1300	… 119114	… 119121	… 118278
	2500	1300	400	4	220	1610	… 119190	… 119206	… 118254
	2500	1300	500	4	175	1300	… 119213	… 119220	… 118261
	2500	1300	600	4	140	1120	… 119237	… 119244	… 118278
	3000	1300	400	5	220	1500	… 276688	… 276695	… 118254
	3000	1300	500	5	175	1200	… 276718	… 276725	… 118261
	3000	1300	600	5	140	1000	… 276732	… 276749	… 118278
doppelseitiges Regal	2000	1300	400	4	220	1750	… 119435	… 119442	… 118254
	2000	1300	500	4	175	1450	… 119459	… 119466	… 118261
	2000	1300	600	4	140	1300	… 119473	… 119480	… 118278
	2500	1300	400	4	220	1610	… 119589	… 119596	… 118254
	2500	1300	500	4	175	1300	… 119602	… 119619	… 118261
	2500	1300	600	4	140	1120	… 119626	… 119633	… 118278
	3000	1300	400	5	220	1500	… 276756	… 276763	… 118254
	3000	1300	500	5	175	1200	… 276770	… 276787	… 118261
	3000	1300	600	5	140	1000	… 276794	… 276800	… 118278

META MULTISTRONG MEDIUM Kragarmregal

eingesteckte, verstellbare Kragarme | für mittlere Belastungen | ein- & doppelseitiges Regal

META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren

einseitiges Regal

doppelseitiges Regal

Höhe:
2000 mm
2500 mm
3000 mm
3500 mm

Tiefe:
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Länge:
1000 mm
1300 mm

- Regal für **mittlere** Lastanforderungen
- für liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und Plattenware
- **warmgewalzte Profile IPE 140** beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig (nur Austausch des Fußteils erforderlich)
- **Kragarme** im Raster von 100 mm verstellbar
- **stabile Markenqualität**
- **ausgereifte Sicherheit** bis ins Detail
- **durchdachte Erweiterungsoptionen** für maßgenaue, individuelle Lösungen
- **schneller Warenzugriff**
- **Aushebesicherung** sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung

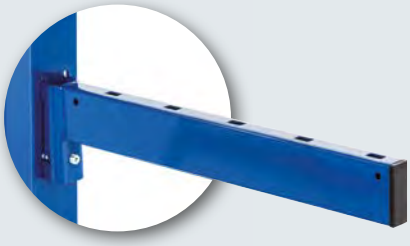

eingesteckter Kragarm mit Feststellschraube, jederzeit höhenverstellbar und nachträglicher Umbau möglich

Länge Grundregal:
Achsmaß + 73 mm

Tiefe einseitiges Regal:
Nenntiefe + 230 mm

Tiefe doppelseitiges Regal:
2x Nenntiefe + 240 mm

Fußlast = 5-fache Armlast

Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Das META MULTISTRONG Zubehörprogramm finden Sie von Seite 162–164

weitere Varianten S. 160

META MULTISTRONG MEDIUM IPE 140 · Achsmaß 1.030 mm · RAL 5010 enzianblau

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Armlast kg	Ständerlast einseitig kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 …	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 …	zusätzlicher Kragarm Höhe 70 mm komplett Art.-Nr. 402 6212 …
einseitiges Regal	2000	1000	400	4	535	2880	… 119640	… 119657	… 118285
	2000	1000	500	4	430	2340	… 119664	… 119671	… 118292
	2000	1000	600	4	355	2000	… 119688	… 119695	… 118308
	2000	1000	800	4	250	1650	… 119718	… 119725	… 118315
	2500	1000	400	4	535	2500	… 119732	… 119749	… 118285
	2500	1000	500	4	430	2200	… 119756	… 119763	… 118292
	2500	1000	600	4	355	1900	… 119770	… 119787	… 118308
	2500	1000	800	4	250	1500	… 119794	… 119800	… 118315
	3000	1000	400	5	535	2300	… 119817	… 119824	… 118285
	3000	1000	500	5	430	2000	… 119831	… 119848	… 118292
	3000	1000	600	5	355	1750	… 119855	… 119862	… 118308
	3000	1000	800	5	250	1250	… 119879	… 119886	… 118315
	3500	1000	400	5	535	2100	… 295993	… 296006	… 118285
	3500	1000	500	5	430	1740	… 296013	… 296020	… 118292
	3500	1000	600	5	355	1475	… 296037	… 296044	… 118308
	3500	1000	800	5	250	1100	… 296112	… 296129	… 118315
doppelseitiges Regal	2000	1000	400	4	535	2880	… 120134	… 120141	… 118285
	2000	1000	500	4	430	2340	… 120158	… 120165	… 118292
	2000	1000	600	4	355	2000	… 120172	… 120189	… 118308
	2000	1000	800	4	250	1650	… 120196	… 120202	… 118315
	2500	1000	400	4	535	2500	… 120219	… 120226	… 118285
	2500	1000	500	4	430	2200	… 120233	… 120240	… 118292
	2500	1000	600	4	355	1900	… 120257	… 120264	… 118308
	2500	1000	800	4	250	1500	… 120271	… 120288	… 118315
	3000	1000	400	5	535	2300	… 120295	… 120301	… 118285
	3000	1000	500	5	430	2000	… 120318	… 120325	… 118292
	3000	1000	600	5	355	1750	… 120332	… 120349	… 118308
	3000	1000	800	5	250	1250	… 120356	… 120363	… 118315
	3500	1000	400	5	535	2100	… 297454	… 297461	… 118285
	3500	1000	500	5	430	1740	… 297478	… 297485	… 118292
	3500	1000	600	5	355	1475	… 297492	… 297508	… 118308
	3500	1000	800	5	250	1100	… 297515	… 297522	… 118315

Das META MULTISTRONG MEDIUM IPE 140 mit dem Achsmaß 1.330 mm finden Sie auf der Seite 160

META MULTISTRONG MEDIUM

eingesteckte, verstellbare Kragarme | für mittlere Belastungen | ein- & doppelseitig

Infos zum Regal S. 158

META MULTISTRONG MEDIUM IPE 140 · Achsmaß 1.330 mm · RAL 5010 enzianblau

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Arme	Armlast kg	Ständerlast einseitig kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 …	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 …	zusätzlicher Kragarm Höhe 70 mm komplett Art.-Nr. 402 6212 …
einseitiges Regal	2000	1300	400	4	535	2880	… 119893	… 119909	… 118285
	2000	1300	500	4	430	2340	… 119916	… 119923	… 118292
	2000	1300	600	4	355	2000	… 119930	… 119947	… 118308
	2000	1300	800	4	250	1650	… 119954	… 119961	… 118315
	2500	1300	400	4	535	2500	… 119978	… 119985	… 118285
	2500	1300	500	4	430	2200	… 119992	… 120004	… 118292
	2500	1300	600	4	355	1900	… 120011	… 120028	… 118308
	2500	1300	800	4	250	1500	… 120035	… 120042	… 118315
	3000	1300	400	5	535	2300	… 120059	… 120066	… 118285
	3000	1300	500	5	430	2000	… 120073	… 120080	… 118292
	3000	1300	600	5	355	1750	… 120097	… 120103	… 118308
	3000	1300	800	5	250	1250	… 120110	… 120127	… 118315
	3500	1300	400	5	535	2100	… 297539	… 297737	… 118285
	3500	1300	500	5	430	1740	… 297751	… 297768	… 118292
	3500	1300	600	5	355	1475	… 297898	… 297904	… 118308
	3500	1300	800	5	250	1100	… 297911	… 297928	… 118315
doppelseitiges Regal	2000	1300	400	4	535	2880	… 120370	… 120387	… 118285
	2000	1300	500	4	430	2340	… 120394	… 120400	… 118292
	2000	1300	600	4	355	2000	… 120417	… 120424	… 118308
	2000	1300	800	4	250	1650	… 120431	… 120448	… 118315
	2500	1300	400	4	535	2500	… 120455	… 120462	… 118285
	2500	1300	500	4	430	2200	… 120479	… 120486	… 118292
	2500	1300	600	4	355	1900	… 120493	… 120509	… 118308
	2500	1300	800	4	250	1500	… 120516	… 120523	… 118315
	3000	1300	400	5	535	2300	… 120530	… 120547	… 118285
	3000	1300	500	5	430	2000	… 120554	… 120561	… 118292
	3000	1300	600	5	355	1750	… 120578	… 120585	… 118308
	3000	1300	800	5	250	1250	… 120592	… 120608	… 118315
	3500	1300	400	5	535	2100	… 297935	… 297942	… 118285
	3500	1300	500	5	430	1740	… 297966	… 297973	… 118292
	3500	1300	600	5	355	1475	… 297980	… 297997	… 118308
	3500	1300	800	5	250	1100	… 298000	… 298017	… 118315

Bauteile

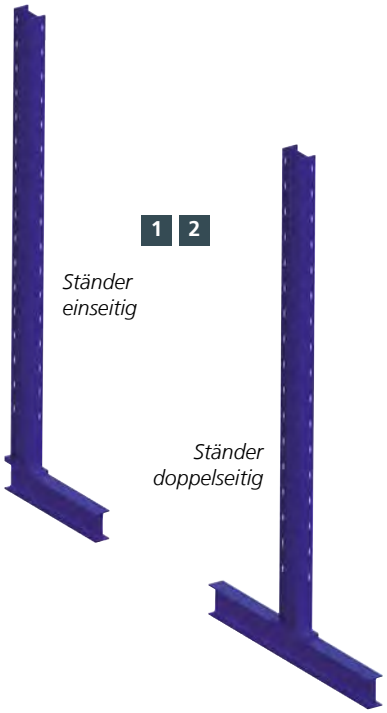

1 Kragarm-Ständer LIGHT IPE 120 · RAL 5010 enzianblau

Höhe mm	Tiefe mm	Armlast kg	Ständerlast einseitig kg	Ständer einseitig Art.-Nr. 402 6212 …	Ständer doppelseitig Art.-Nr. 402 6212 …
2000	400	220	1750	… 117837	… 117929
2000	500	175	1450	… 117844	… 117936
2000	600	140	1300	… 117851	… 117943
2500	400	220	1610	… 117899	… 117981
2500	500	175	1300	… 117905	… 117998
2500	600	140	1120	… 117912	… 118001
3000	400	220	1500	… 276299	… 276329
3000	500	175	1200	… 276305	… 276336
3000	600	140	1000	… 276312	… 276343

2 Kragarm-Ständer MEDIUM IPE 140 · RAL 5010 enzianblau

Höhe mm	Tiefe mm	Armlast kg	Ständerlast einseitig kg	Ständer einseitig Art.-Nr. 402 6212 …	Ständer doppelseitig Art.-Nr. 402 6212 …
2000	400	535	2880	… 118018	… 118131
2000	500	430	2340	… 118025	… 118148
2000	600	355	2000	… 118032	… 118155
2000	800	250	1650	… 118049	… 118162
2500	400	535	2500	… 118056	… 118179
2500	500	430	2200	… 118063	… 118186
2500	600	355	1900	… 118070	… 118193
2500	800	250	1500	… 118087	… 118209
3000	400	535	2300	… 118094	… 118216
3000	500	430	2000	… 118100	… 118223
3000	600	355	1750	… 118117	… 118230
3000	800	250	1250	… 118124	… 118247
3500	400	535	2100	… 298024	… 298062
3500	500	430	1740	… 298031	… 298079
3500	600	355	1475	… 298048	… 298086
3500	800	250	1100	… 298055	… 298093

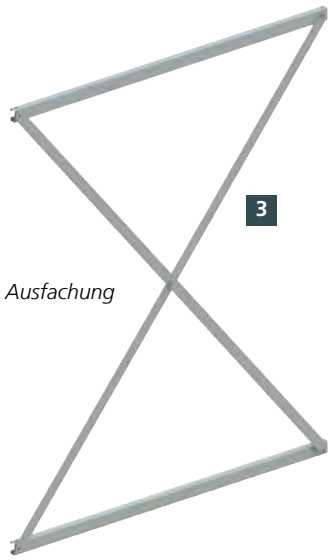

3 Ausfachung komplett

Beschreibung	Maße mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
komplett, Oberfläche verzinkt	1030	… 118322
	1330	… 118339

4 zusätzlicher Kragarm LIGHT · Höhe 40 mm komplett

Beschreibung	Tiefe mm	Belastung kg	RAL 5010 Art.-Nr. 402 6212 …
komplett mit Kunststoffkappe RAL 5010 enzianblau	400	220	… 118254
	500	175	… 118261
	600	140	… 118278

5 zusätzlicher Kragarm MEDIUM · Höhe 70 mm

Beschreibung	Tiefe mm	Belastung kg	RAL 5010 Art.-Nr. 402 6212 …
komplett mit Kunststoffkappe RAL 5010 enzianblau	400	535	… 118285
	500	430	… 118292
	600	355	… 118308
	800	250	… 118315

6 Trageschiene für Aufsteckhalter

Beschreibung	Länge mm	RAL 5010 Art.-Nr. 402 6212 …
RAL 5010 enzianblau, max. Traglast 100 kg	1000	… 118346
	1300	… 118353

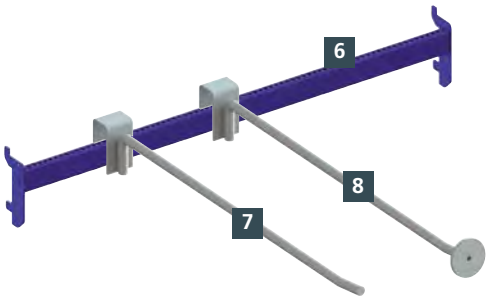

7 8 Aufsteckhalter

	Beschreibung	Länge mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
7	Aufsteckhalter, verzinkt, max. Traglast 10 kg [1]	400	… 112283
8	Aufsteckhalter mit Platte, verzinkt, max. Traglast 10 kg [1]	400	… 112290

9 Aufnahmeschiene für Rohrkragarme

Beschreibung	Länge mm	RAL 5010 Art.-Nr. 402 6212 …
RAL 5010 enzianblau	1000	… 135084
Tragkraft 210 kg bei Rohrkragarmlänge 400 mm	1300	… 135091
Tragkraft 135 kg bei Rohrkragarmlänge 600 mm		

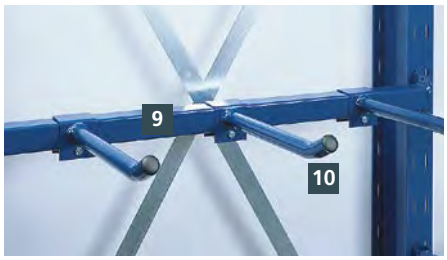

10 Rohrkragarme

Beschreibung	Tragkraft kg[1]	Länge mm	RAL 5010 Art.-Nr. 402 6212 …
Rohrkragarm, komplett mit Zubehör	70	400	… 135077
RAL 5010 enzianblau	45	600	… 409369

11 12 Abrolldorne und Abrolldornaufnahme

	Beschreibung	Höhe mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
11	Abrolldorne steckbar	170	… 118445
		270	… 118452
12	Abrolldornaufnahme für Fußteil		… 118469

11

13 14 Fußverdübelungsset und Unterlegblech

	Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
13	inkl. Fußklammer, Schraubanker und Scheibe	
	für Grundregal, komplett verzinkt	… 409376
	für Anbauregal, komplett verzinkt	… 409444
14	Unterlegblech 1,5 mm	… 117714

13

14

Zubehör

1 Sockelböden

Beschreibung	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft kg	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
inkl. Verschraubung	1000	400	500	… 118360
	1000	500	500	… 118377
	1000	600	500	… 118384
	1000	800	500	… 118391
inkl. Verschraubung	1300	400	300	… 118407
	1300	500	300	… 118414
	1300	600	300	… 118421
	1300	800	300	… 118438

2

2 Fachböden 150 kg · Länge 1.000 mm

Beschreibung	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft kg	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
inkl. Verschraubung	1000	400	150	… 409451
	1000	500	150	… 409468
	1000	600	150	… 409475

3

3 Fachböden 230 kg · Länge 1.000 und 1.300 mm

Beschreibung	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft kg	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
inkl. Verschraubung	1000	400	230	… 118513
	1000	500	230	… 118520
	1000	600	230	… 118537
	1000	800	230	… 118544
inkl. Verschraubung	1300	400	230	… 118551
	1300	500	230	… 118568
	1300	600	230	… 118575
	1300	800	230	… 118582

4

4 Fachböden 330 kg mit Längsunterzug · Länge 1.000 und 1.300 mm

Beschreibung	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft kg	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 …
mit Längsunterzug	1000	400	330	… 118636
inkl. Verschraubung	1000	500	330	… 118643
	1000	600	330	… 118650
	1000	800	330	… 118667
mit Längsunterzug	1300	400	330	… 118599
inkl. Verschraubung	1300	500	330	… 118605
	1300	600	330	… 118612
	1300	800	330	… 118629

Bei den Fachböden ist die Tragkraft der Kragarme zu beachten. Der Einsatz von Fachböden erhöht nicht die Tragkraft der Kragarme.

■ 3 Tage abgehend ■ 10 Tage abgehend ■ auf Anfrage

System META MULTIBLOC

META MULTISTRONG HEAVY Kragarmregal

geschraubte, verstellbare Kragarme | für schwere Belastungen | ein- & doppelseitiges Regal

META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren

einseitiges Regal



- Regal für **schwere Lastanforderungen,** wahlweise in **ein- oder doppelseitiger** Ausführung
- für **liegende Langgutlagerung,** Lagerung von Tafel- und Plattenware, z. B. Hölzern, Balken, Rohren und Stangen
- **Warmgewalzte Profile IPE 180** (3.000 mm) und **IPE 200** (4.000 mm), Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt
- **Kragarme** im Raster 100 mm höhenverstellbar (verschraubt)
- **alle** Kragarme **mit Abweiser**
- **statische Berechnung** erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der DGUV Regel 108-007, RAL-RG614/5 und Eurocode 3
- **Kragarme** Belastung pro Arm bis 630 kg
- **Ständer** inkl. Bodenverankerung
- **Oberfläche:** Ständer, Arme, Fußteile, Horizontale und Diagonale in RAL 5010 enzianblau, Abrolldorne und Kleinteile in verzinkt
- **Nur für Innenaufstellung geeignet!**
- **Achsmaß:** 1.000 mm

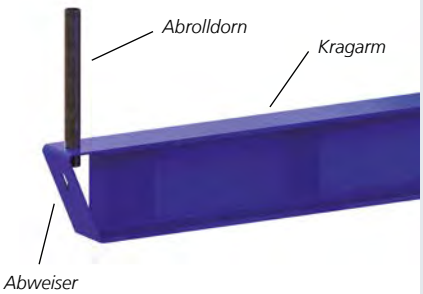

Außenmaße:

Höhe 3000 mm

Tiefe einseitiges Regal:	Kragarmlänge + 335 mm
Tiefe doppelseitiges Regal:	2 x Kragarmlänge + 400 mm

Höhe 4000 mm

Tiefe einseitiges Regal:	Kragarmlänge + 355 mm
Tiefe doppelseitiges Regal:	2 x Kragarmlänge + 420 mm
Achsmaß:	1000 mm
Belastung pro Arm:	max. 630 kg (siehe Tabelle)
Belastung pro Ebene:	max. 3.780 kg (siehe Tabelle)

Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig verteilte Lasten. Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast. Die in der Tabelle angegebene Tiefe ist die Nutztiefe der Arme pro Seite. Die Regale sind auf ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzustellen und müssen laut DGUV Regal 108-007 grundsätzlich auf dem Boden verankert werden, Befestigungsmaterial ist enthalten.

META MULTISTRONG HEAVY · Achsmaß 1.000 mm · 5 Ebenen inkl. Fußebene · RAL 5010 enzianblau · einseitig

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Ständer Typ	Anzahl Felder	Belastung pro Arm max. kg	Belastung pro Ebene max. kg	Ständer-last max. kg	Gesamt-feldlast max. kg	einseitiges Regal Art.-Nr. 402 6212 …
Höhe 3.000 mm	3000	3090	800	IPE 180	3	630	2520	3210	12840	… 322002
	3000	3090	1000	IPE 180	3	505	2020	2590	10360	… 321937
	3000	3090	1250	IPE 180	3	400	1600	2000	8000	… 322019
	3000	4090	800	IPE 180	4	630	3150	3210	16050	… 322026
	3000	4090	1000	IPE 180	4	505	2525	2590	12950	… 322033
	3000	4090	1250	IPE 180	4	400	2000	2000	10000	… 322040
	3000	5090	800	IPE 180	5	630	3780	3210	19260	… 322057
	3000	5090	1000	IPE 180	5	505	3030	2590	15540	… 322064
	3000	5090	1250	IPE 180	5	400	2400	2000	12000	… 322071
Höhe 4.000 mm	4000	3100	800	IPE 200	3	630	2520	3670	14680	… 322095
	4000	3100	1000	IPE 200	3	505	2020	2940	11760	… 322101
	4000	3100	1250	IPE 200	3	400	1600	2290	9160	… 322118
	4000	4100	800	IPE 200	4	630	3150	3670	18350	… 322125
	4000	4100	1000	IPE 200	4	505	2525	2940	14700	… 322132
	4000	4100	1250	IPE 200	4	400	2000	2290	11450	… 322149
	4000	5100	800	IPE 200	5	630	3780	3670	22020	… 322156
	4000	5100	1000	IPE 200	5	505	3030	2940	17640	… 322163
	4000	5100	1250	IPE 200	5	400	2400	2290	13740	… 322170

META MULTISTRONG HEAVY · Achsmaß 1.000 mm · 5 Ebenen inkl Fußebene · RAL 5010 enzianblau · doppelseitig

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Ständer Typ	Anzahl Felder	Belastung pro Arm max. kg	Belastung pro Ebene max. kg	Ständer-last max. kg	Gesamt-feldlast max. kg	doppelseitiges Regal Art.-Nr. 402 6212 …
Höhe 3.000 mm	3000	3090	2 x 800	IPE 180	3	630	2520	6420	25680	… 322187
	3000	3090	2 x 1000	IPE 180	3	505	2020	5180	20720	… 322194
	3000	3090	2 x 1250	IPE 180	3	400	1600	4000	16000	… 322200
	3000	4090	2 x 800	IPE 180	4	630	3150	6420	32100	… 322217
	3000	4090	2 x 1000	IPE 180	4	505	2525	5180	25900	… 322224
	3000	4090	2 x 1250	IPE 180	4	400	2000	4000	20000	… 322231
	3000	5090	2 x 800	IPE 180	5	630	3780	6420	38520	… 322248
	3000	5090	2 x 1000	IPE 180	5	505	3030	5180	31080	… 322255
	3000	5090	2 x 1250	IPE 180	5	400	2400	4000	24000	… 322262
Höhe 4.000 mm	4000	3100	2 x 800	IPE 200	3	630	2520	7340	29360	… 322279
	4000	3100	2 x 1000	IPE 200	3	505	2020	5880	23520	… 322286
	4000	3100	2 x 1250	IPE 200	3	400	1600	4580	18320	… 322293
	4000	4100	2 x 800	IPE 200	4	630	3150	7340	36700	… 322309
	4000	4100	2 x 1000	IPE 200	4	505	2525	5880	29400	… 322316
	4000	4100	2 x 1250	IPE 200	4	400	2000	4580	22900	… 322323
	4000	5100	2 x 800	IPE 200	5	630	3780	7340	44040	… 322330
	4000	5100	2 x 1000	IPE 200	5	505	3030	5880	35280	… 322347
	4000	5100	2 x 1250	IPE 200	5	400	2400	4580	27480	… 322354

Steckbarer Abrolldorn für Kragarme

Länge mm	Art.-Nr. 402 6212 …
200	… 321913

Unterlegblech für IPE

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 …
Unterlegblech für IPE 160 – IPE 200, 90 x 1 mm, verzinkt	… 379501
Unterlegblech für IPE 160 – IPE 200, 90 x 2 mm, verzinkt	… 379518

Weitere Ausführungen über META CALC konfigurierbar.
Feuerverzinkung und Außenaufstellung auf Anfrage.

3 Tage abgehend · 10 Tage abgehend · auf Anfrage